

御承認申請図面

品名 スペーサージョイント NⅡs

件名 下水道マンホール用可とう継手

提出図面内訳表

図番	備考
1. スペーサージョイント NⅡs N2sR-S2004-1 スペーサージョイント NⅡs N2sF-S2004-1 スペーサージョイント NⅡs N2sSB-S2004-1	各 1 部
2. 寸法一覧表	3 部
3. 材質一覧表	1 部

株式会社  **サイツ**



〒930-3251 富山県中新川郡立山町上中143
Tel. (076)463-5813 Fax (076)463-5319

寸 法 一 覧 表

(単位 : mm)

品 名	削 孔 径	本体ゴム							スペーサー					
		±2	±2	±2	±2	±2	参考	参考	参考	参考	参考	±1	参考	参考
		D1	D2	L1	L2	L3	T1	T2	A	B	C	D	E	F
VU-100AR	210	113	208	140	59	81	9	6	202	177	188	193	8.0	90
VU-100BR	206	113	204	140	59	81	7	6	202	177	188	193	8.0	90
VU-125AR	262	142	260	140	64	76	11	18	252	225	233	240	7.5	92
VU-125BR	252	142	250	140	64	76	6	18	252	225	233	240	7.5	92
VU-150AR	262	163	260	140	64	76	11	6	252	225	233	240	7.5	92
VU-150BR	252	163	250	140	61	79	6	6	252	225	233	240	7.5	92
VU-200AR	314	214	312	140	64	76	12	6	306	275	283	290	7.5	101
VU-200BR	304	214	302	140	61	79	7	6	306	275	283	290	7.5	101
VU-250AR	366	265	364	140	64	76	13	7	358	326	335	342	8.0	110
VU-250BR	356	265	354	140	64	76	7	7	358	326	335	342	8.0	110
PRP-150AR	262	171	260	147	60	87	11	5	252	225	233	240	7.5	92
PRP-150BR	252	171	250	147	60	87	6	5	252	225	233	240	7.5	92
PRP-200AR	314	230	312	160	60	100	12	5	306	275	283	290	7.5	101
PRP-200BR	304	230	302	160	60	100	7	5	306	275	283	290	7.5	101
PRP-250AR	366	290	364	169	61	108	13	5	358	326	335	342	8.0	110
PRP-250BR	356	290	354	169	61	108	7	5	358	326	335	342	8.0	110
HC-150AR	262	171	260	147	60	87	11	5	252	225	233	240	7.5	92
HC-150BR	252	171	250	147	60	87	6	5	252	225	233	240	7.5	92
HC-200AR	314	230	312	160	60	100	12	5	306	275	283	290	7.5	101
HC-200BR	304	230	302	160	60	100	7	5	306	275	283	290	7.5	101
HC-250AR	366	290	364	169	61	108	13	5	358	326	335	342	8.0	110
HC-250BR	356	290	354	169	61	108	7	5	358	326	335	342	8.0	110

※ハイ・セラミック管用は、リブ管用と兼用です。

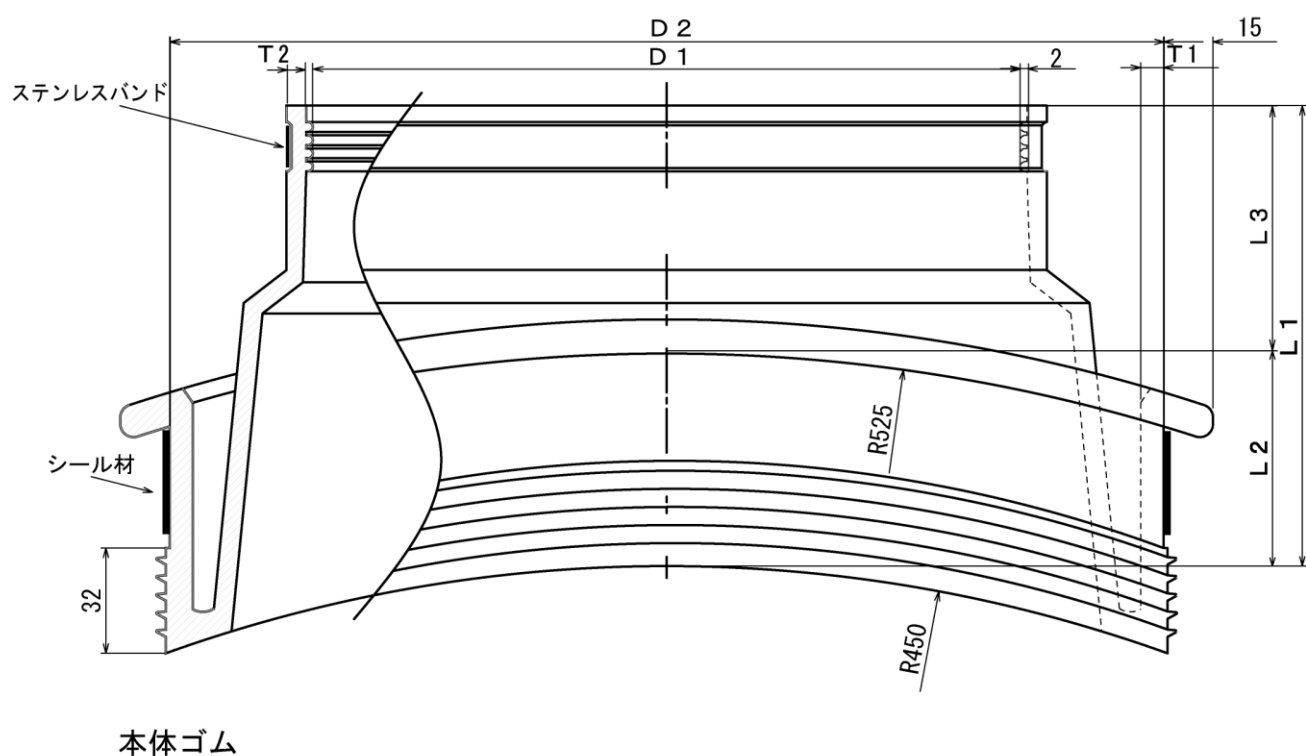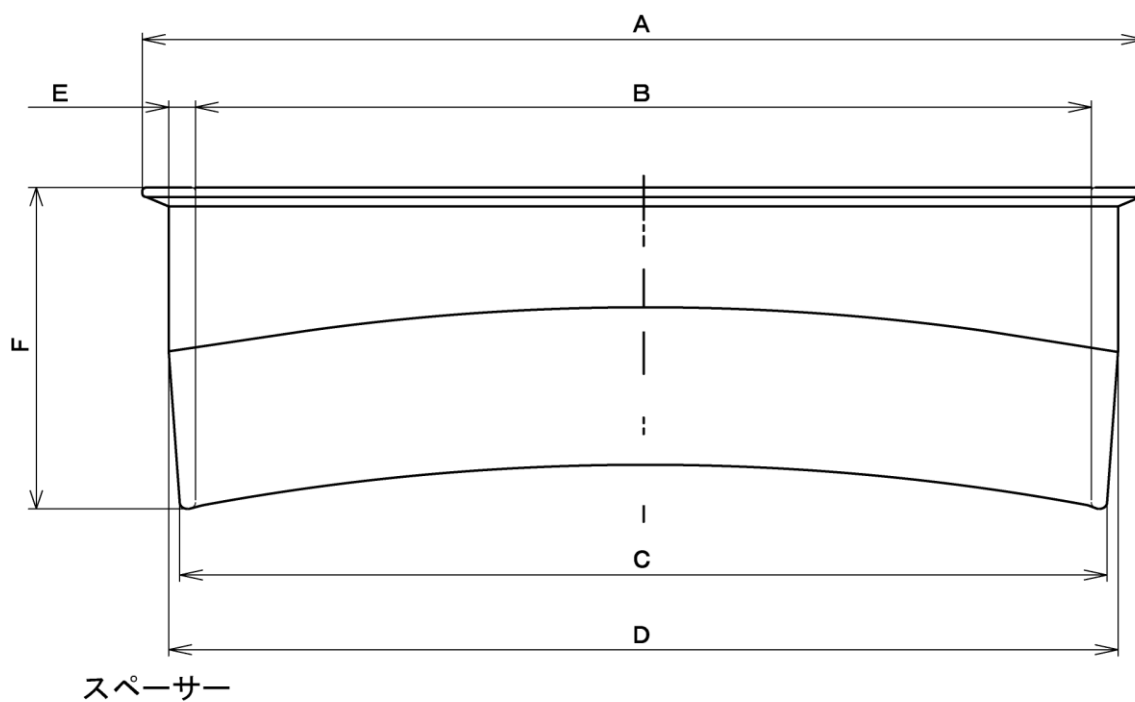


記事	名称	図番	検図
サンリツ	スパーサージョイントNⅡs	N2sR-S2004-1	中村 伴
	Rタイプ		


寸 法 一 覧 表

(単位 : mm)

品 名	削 孔 径	本体ゴム							スペーサー					
		±2	±2	±2	±2	±2	参考	参考	参考	参考	参考	±1	参考	参考
		D1	D2	L1	L2	L3	T1	T2	A	B	C	D	E	F
VU-125AF	262	142	260	140	64	76	11	18	252	225	233	240	7.5	92
VU-125BF	252	142	250	140	64	76	6	18	252	225	233	240	7.5	92
VU-150AF	262	163	260	140	64	76	11	6	252	225	233	240	7.5	92
VU-150BF	252	163	250	140	64	76	6	6	252	225	233	240	7.5	92
VU-200AF	314	214	312	140	64	76	12	6	306	275	283	290	7.5	101
VU-200BF	304	214	302	140	64	76	7	6	306	275	283	290	7.5	101

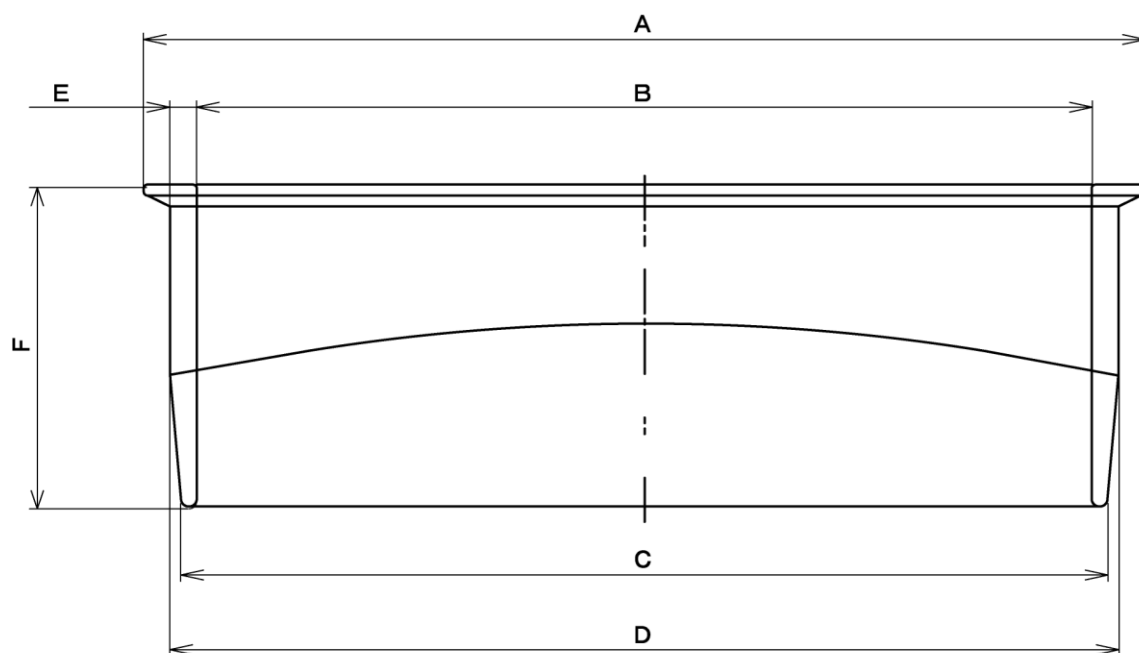

スペーサー

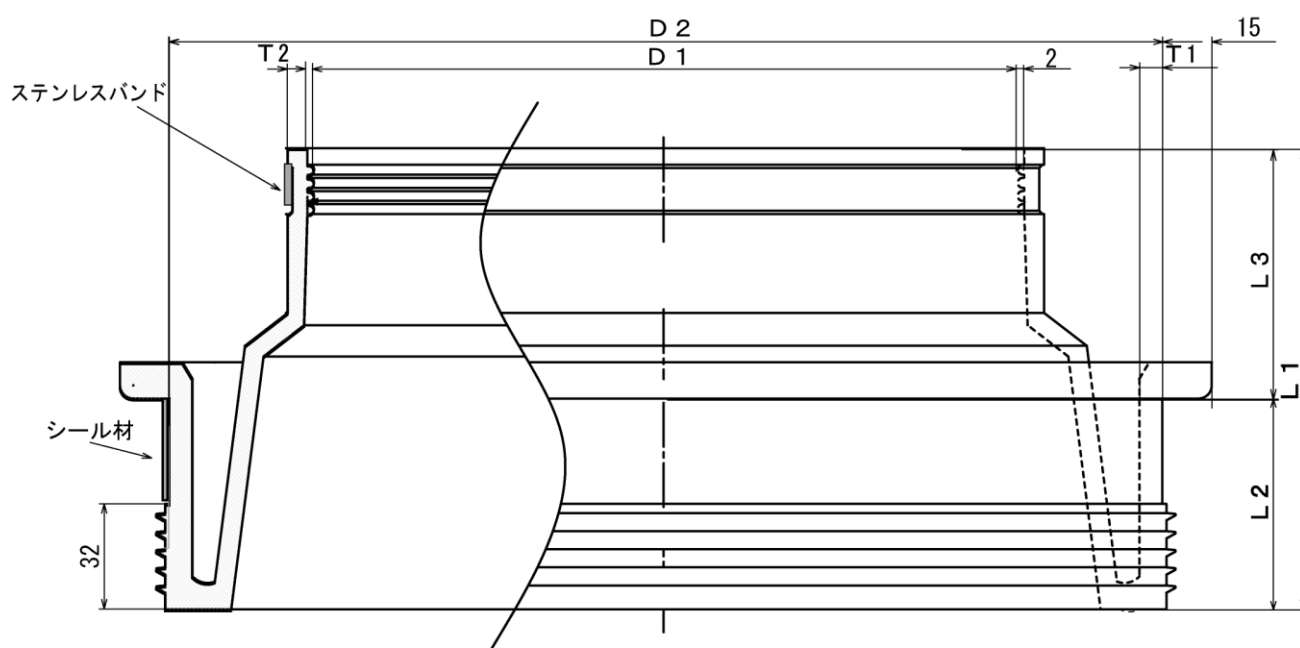

本体ゴム


記事	名称	図番	検図
サンリツ	スペーサージョイントNⅡs	N2sF-S2004-1	中村 伴
	Fタイプ		

寸 法 一 覧 表


(単位：mm)

	ステンレスバンド			ステンレス板	
	参 考	参 考	参 考	参 考	参 考
	D	W 1	t	W 2	t
VU100	114～146	12.5	0.7		
VU125	164～196	12.5	0.7		
VU150	164～196	12.5	0.7		
VU200	183～254	12.5	0.7		
VU250	240～311	12.5	0.7		
PRP150	164～196	12.5	0.7	50	0.8
PRP200	183～254	12.5	0.7	63	0.8
PRP250	240～311	12.5	0.7	75	0.8
HC150	164～196	12.5	0.7		
HC200	183～254	12.5	0.7		
HC250	240～311	12.5	0.7		

ステンレスバンド (VU・HC用)

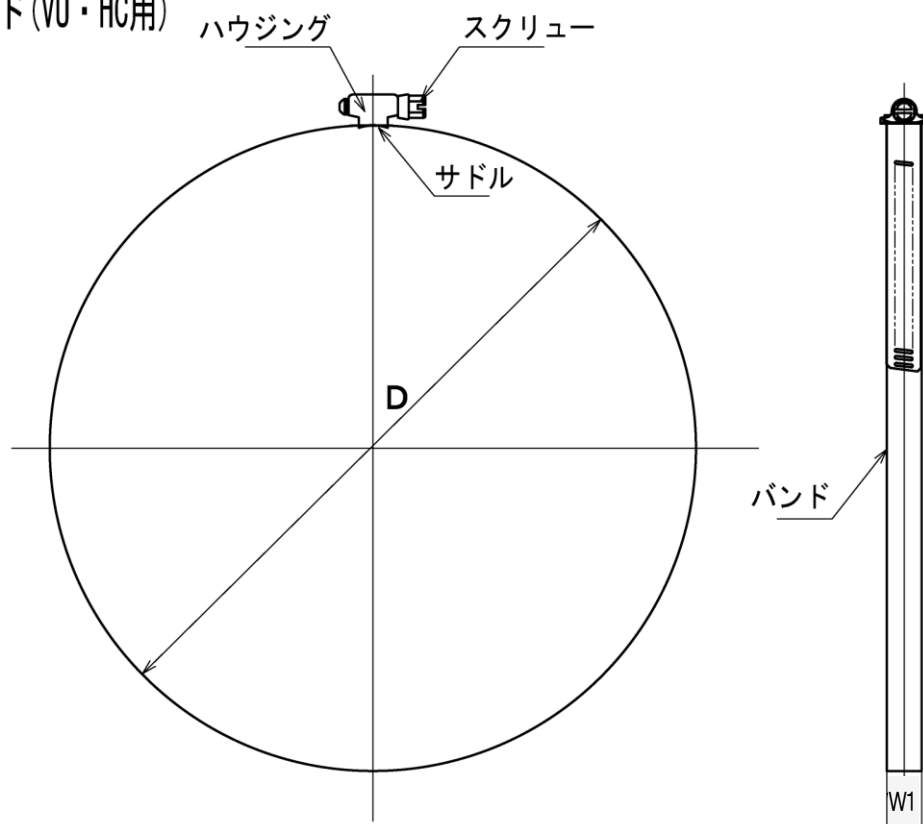

ステンレスバンド (PRP用)

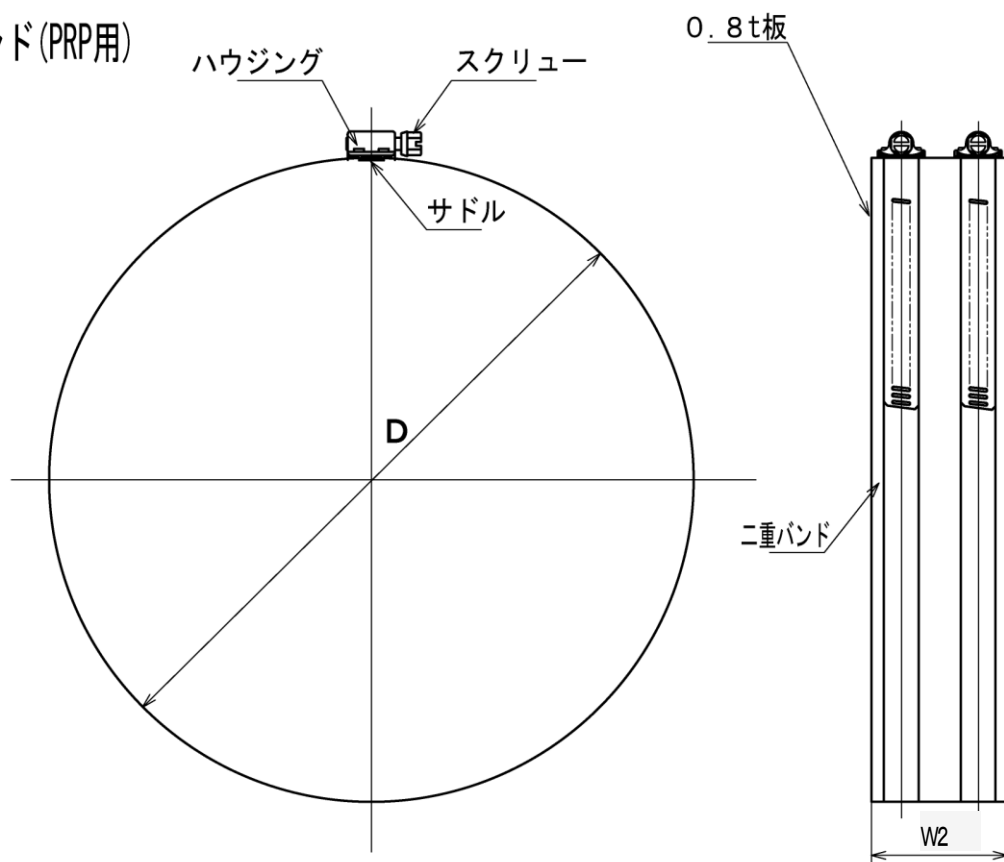

記事	名称	図番	検図
サンリツ	スパーサージョイントNⅡs	N2sSB-S2004-1	中村 伴
	ステンレスバンド		

材 質 一 覧 表

部 品 名	材 質 名
本体ゴム	EPDM（エチレンプロピレンゴム）
スペーサー	ABS 樹脂
ステンレスバンド	ステンレス鋼（SUS 316 または SUS 304）
シール材	IIR（ブチルゴム）
防護リング	ポリエチレンフォーム