

御承認申請図面

品 名 FFジョイント

件 名 電気通信用ハンドホール継手

提出図面内訳表



図 番	備 考
1. FF ジョイント FF-2010-HB30100	1 部
FF-2010-FTKM30100	1 部
2. 材質一覧表	1 部

株式会社  リツ

〒930-3251 富山県中新川郡立山町上中 143



Tel. (076)462-9325 Fax. (076)462-9334

本体ゴム

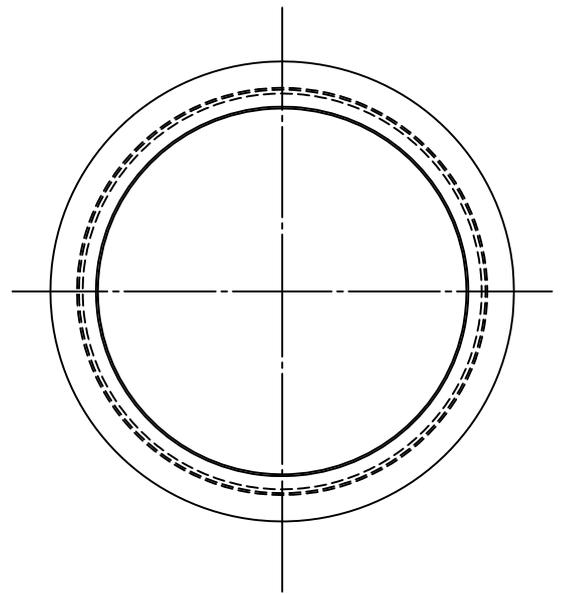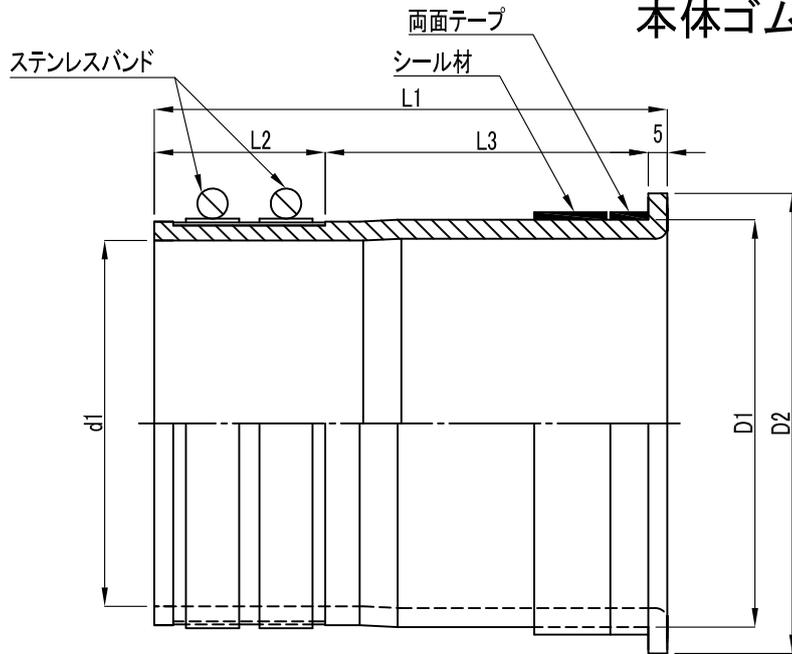

※ ステンレスバンドはφ30. φ40. φ50は1本締め。

ベルマウス

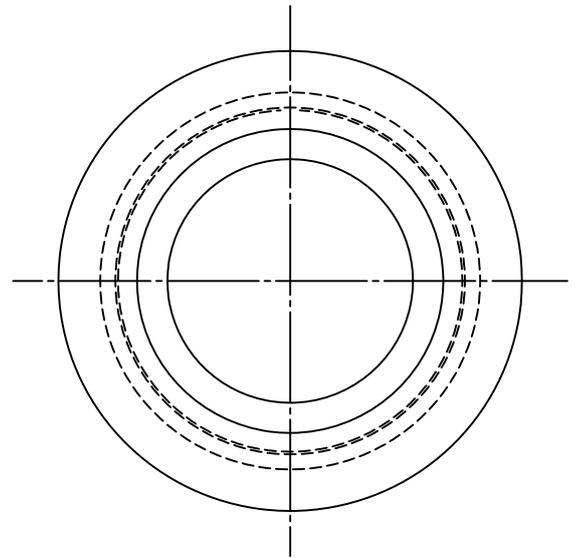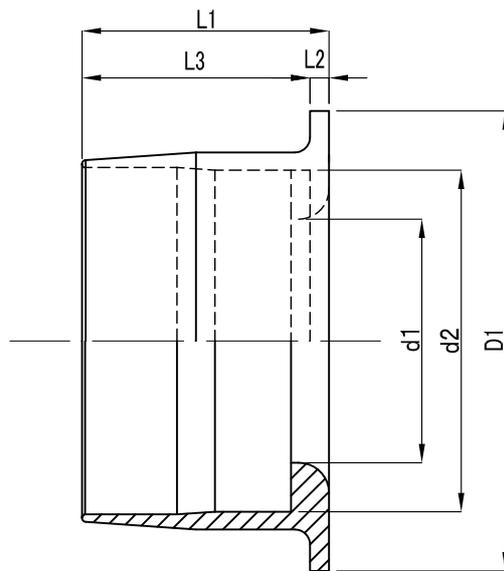

本体ゴム (単位:mm)

呼び径	D1	D2	d1	L1	L2	L3
φ 30	60	74	48	135 (205)	35	95 (165)
φ 40	73	88	61	135 (205)	35	95 (165)
φ 50	86	100	73	135 (205)	45	85 (155)
φ 65	108	122	97	135 (205)	45	85 (155)
φ 80	126	140	112	140 (210)	55	80 (150)
φ 100	156	170	144	140 (210)	55	80 (150)



※ L1、L3寸法の()内は、ロングタイプの寸法。

ベルマウス (単位:mm)



呼び径	D1	d1	d2	L1	L2	L3
φ 30	74	30	42.6	65	5	60
φ 40	88	39.6	57.6	65	5	60
φ 50	100	50	68	65	5	60
φ 65	122	64.6	90.6	65	5	60
φ 80	140	78.6	108.6	65	5	60
φ 100	170	99.6	135.6	65	5	60

記事	名称	図番	検図
株サンリツ	FFジョイント	FF-2010-HB30100	 
	本体ゴム ベルマウス		



Fパッキン

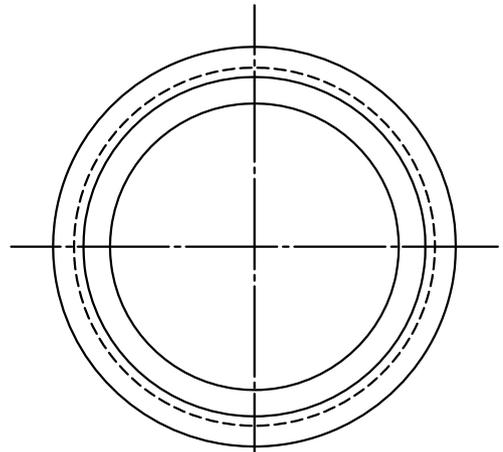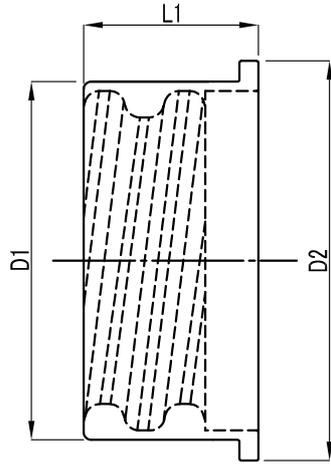

TKパッキン

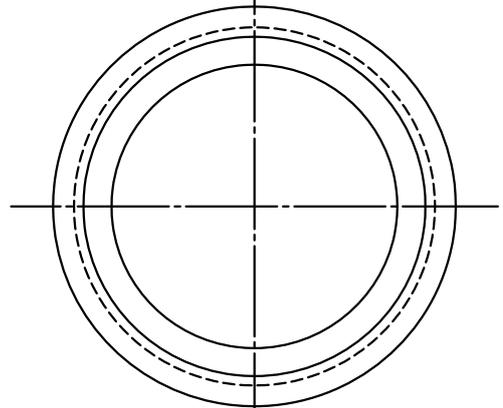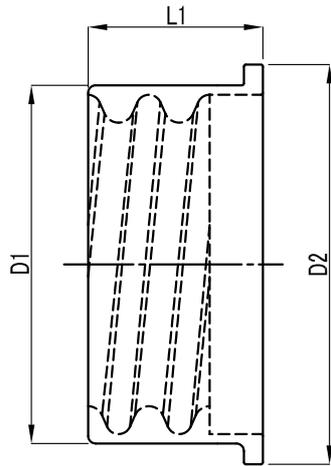

Mパッキン

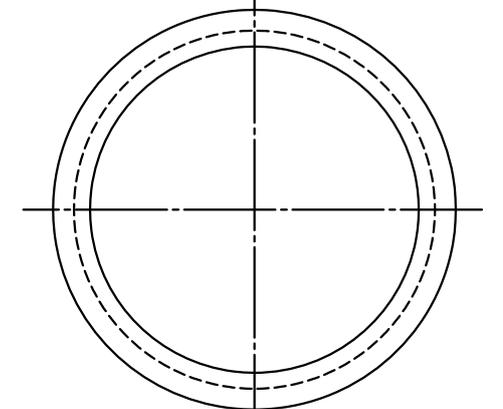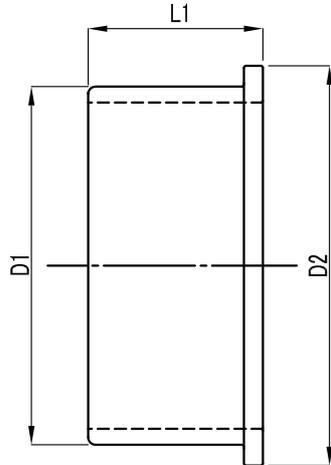

(単位:mm)

呼び径	φ 30	φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100	
D1	47	60	72	95	109	142	
D2	57	69	82	106	120	156	
L1	32	34	41	46	51	F / TK 65	M 53

記事

(株)サンリツ

名称

FFジョイント

Fパッキン TKパッキン Mパッキン

図番

FF-2010-FTKM30100

検図

亀井

伴

材質一覧表

部 品 名	材 質 名
本体ゴム	EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ベルマウス	硬質塩化ビニル
F パッキン	EPDM (エチレンプロピレンゴム)
M パッキン	EPDM (エチレンプロピレンゴム)
TK パッキン	EPDM (エチレンプロピレンゴム)
ステンレスバンド	ステンレス鋼 (SUS 316 または SUS 304)
シール材	IIR (ブチルゴム)
両面テープ	PE 特殊発泡ポリエチレン