

御承認申請図面

品名 メカロック支管

件 名 下水道管きょ用取付け管可とう継手


提出図面内訳表

図 番	備 考
１． 90° メカロック支管 90ML-2021-100-150	１ 部
２． 90° メカロック支管寸法一覧表	１ 部
３． 60° メカロック支管 60ML-2021-100-150	１ 部
４． 60° メカロック支管寸法一覧表	１ 部
５． 材質一覧表	１ 部


株式会社 **サンリツ**

〒930-3251 富山県中新川郡立山町上中 143

Tel. (076)462-9325 Fax. (076)462-9334

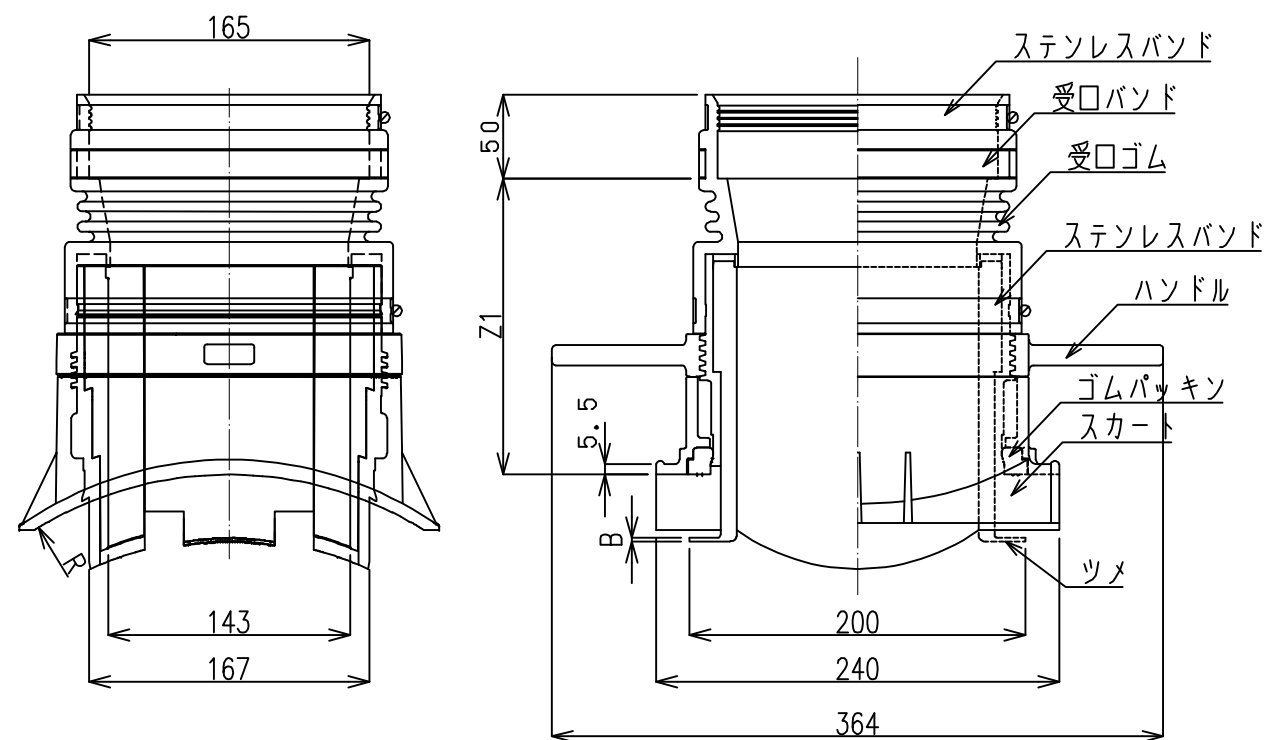

取付管150用

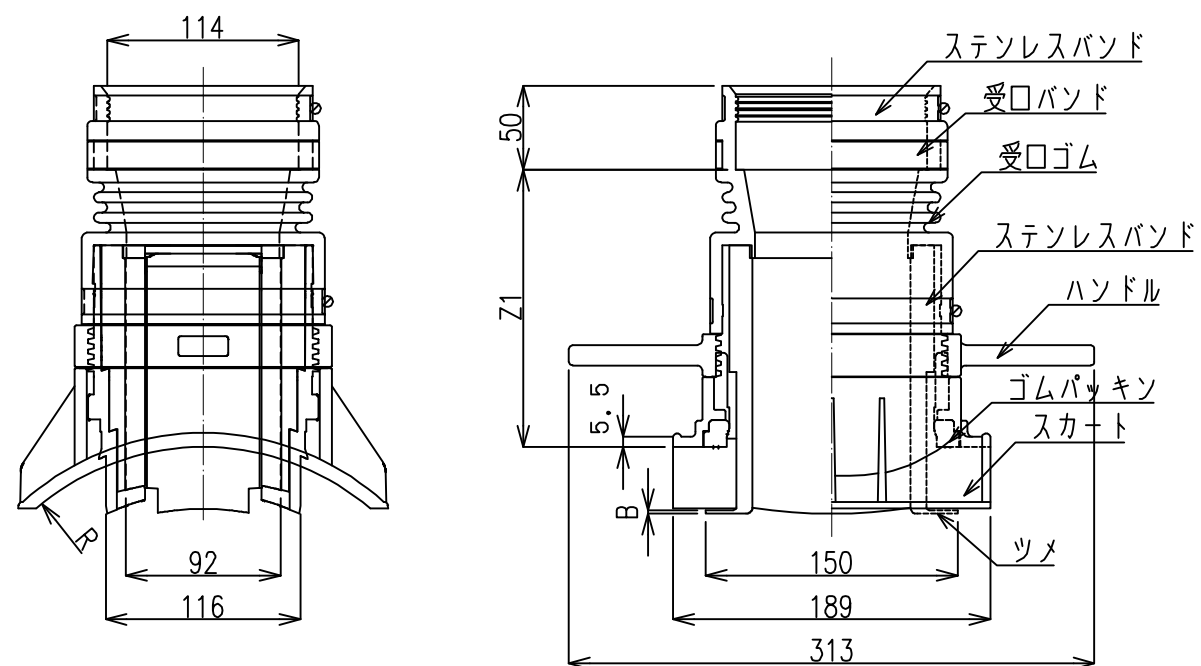

取付管100用

記事	名称	図番	検図	
(株)サンリツ	90° メカロック支管	90ML-2021-100-150	①伴	①永井



材 質 一 覧

部 品 名	材 質 名
1. 本体樹脂部	ABS 樹脂
2. 受口バンド	ABS 樹脂
3. ハンドル	ABS 樹脂
4. ツメ	ABS 樹脂または ABS 樹脂および SUS821L1
5. スカート	ABS 樹脂
6. 受口ゴム	EPDM (エチレンプロピレンゴム)
7. ゴムパッキン	SBR/IR (スチレンブタジエン/イソプレン系水膨張性ゴム)
8. ステンレスバンド	ステンレス鋼 (SUS 316 または SUS 304)



90° メカロック支管寸法一覧表

単位：mm

管種	呼び径	R(参考)	Z1±5		B(参考)	ツメ種類
			締込前	締込後		
塩ビ管(VU)	150-100	82.5	147	156	8	樹脂ツメ
	200-100	108	155	164	8	樹脂ツメ
	200-150	108	150	159	8	樹脂ツメ
	250-100	127	152	161	8	樹脂ツメ
	250-150	133.5	161	170	8	樹脂ツメ
	300-100	153	152	161	8	樹脂ツメ
	300-150	156	164	173	8	樹脂ツメ
	350-100	180	152	161	2	ステンレスツメ
	350-150	180	160	169	2	ステンレスツメ
	400-100	220	152	161	2	ステンレスツメ
塩ビ管(VP)	400-150	220	160	169	2	ステンレスツメ
	150-100	82.5	147	156	8	樹脂ツメ
	200-100	108	155	164	8	樹脂ツメ
	200-150	108	150	159	8	樹脂ツメ
	250-100	127	152	161	8	樹脂ツメ
	250-150	133.5	161	170	8	樹脂ツメ
	300-100	153	152	161	8	樹脂ツメ
ヒューム管(HP B型)	300-150	156	164	173	8	樹脂ツメ
	200-100	127	151	160	2	ステンレスツメ
	200-150	125	161	170	2	ステンレスツメ
	250-100	153	151	160	2	ステンレスツメ
	250-150	153	164	173	2	ステンレスツメ
	300-100	180	151	160	2	ステンレスツメ
	300-150	180	159	168	2	ステンレスツメ
	350-100	220	151	160	2	ステンレスツメ
	350-150	220	159	168	2	ステンレスツメ
	400-100	220	151	160	2	ステンレスツメ
	400-150	220	159	168	2	ステンレスツメ
	450-150	288	159	168	2	ステンレスツメ
陶管(CP)	500-150	288	159	168	2	ステンレスツメ
	200-100	120.2	153	162	2	ステンレスツメ
	200-150	118.5	161	170	2	ステンレスツメ
	250-100	150	151	160	2	ステンレスツメ
ハイセラミック管(HC)	250-150	150	161	170	2	ステンレスツメ
	150-100	89	155	164	8	樹脂ツメ
	200-100	118.5	153	162	8	樹脂ツメ
	200-150	118.5	161	170	8	樹脂ツメ
パーフェクトパイプ(PP)	250-150	148	161	170	8	樹脂ツメ
	200-150	115	149	158	8	樹脂ツメ

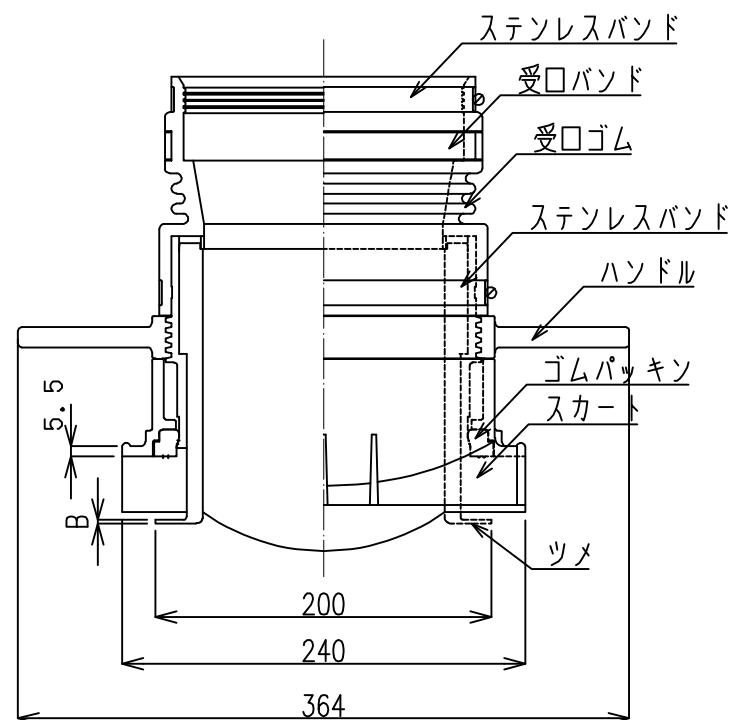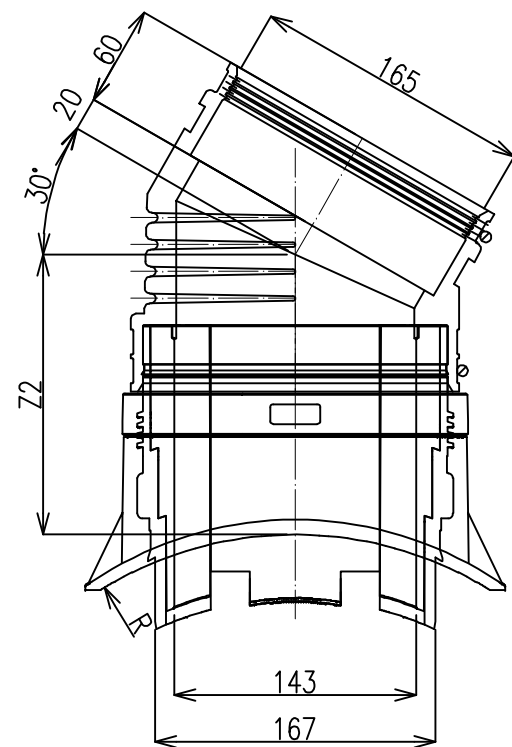

取付管150用

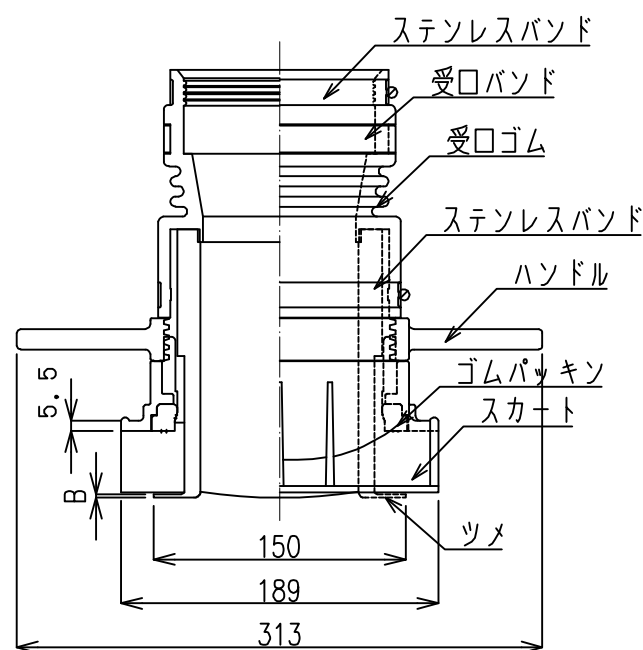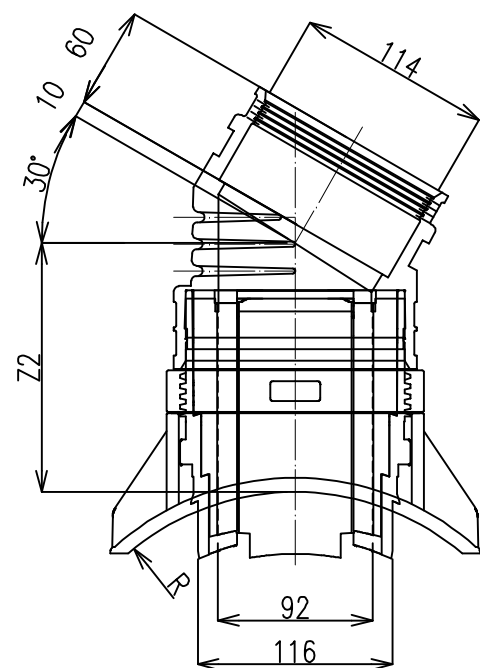

取付管100用

60° メカロック支管寸法一覧表

単位：mm

管種	呼び径	R(参考)	Z2±5		B(参考)	ツメ種類
			締込前	締込後		
塩ビ管(VU)	150-100	82.5	145	154	8	樹脂ツメ
	200-100	108	153	162	8	樹脂ツメ
	200-150	108	158	167	8	樹脂ツメ
	250-100	127	150	159	8	樹脂ツメ
	250-150	133.5	168	177	8	樹脂ツメ
	300-100	153	150	159	8	樹脂ツメ
	300-150	156	171	180	8	樹脂ツメ
	350-100	180	150	159	2	ステンレスツメ
	350-150	180	167	176	2	ステンレスツメ
	400-100	220	150	159	2	ステンレスツメ
塩ビ管(VP)	150-100	82.5	145	154	8	樹脂ツメ
	200-100	108	153	162	8	樹脂ツメ
	200-150	108	158	167	8	樹脂ツメ
	250-100	127	150	159	8	樹脂ツメ
	250-150	133.5	168	177	8	樹脂ツメ
	300-100	153	150	159	8	樹脂ツメ
	300-150	156	171	180	8	樹脂ツメ
ヒューム管(HP B型)	200-100	127	149	158	2	ステンレスツメ
	200-150	125	168	177	2	ステンレスツメ
	250-100	153	149	158	2	ステンレスツメ
	250-150	153	171	180	2	ステンレスツメ
	300-100	180	149	158	2	ステンレスツメ
	300-150	180	167	176	2	ステンレスツメ
	350-100	220	149	158	2	ステンレスツメ
	350-150	220	167	176	2	ステンレスツメ
	400-100	220	149	158	2	ステンレスツメ
	400-150	220	167	176	2	ステンレスツメ
	450-150	288	167	176	2	ステンレスツメ
	500-150	288	167	176	2	ステンレスツメ
陶管(CP)	200-100	120.2	151	160	2	ステンレスツメ
	200-150	118.5	168	177	2	ステンレスツメ
	250-100	150	149	158	2	ステンレスツメ
	250-150	150	168	177	2	ステンレスツメ
ハイセラミック管(HC)	150-100	89	152	161	8	樹脂ツメ
	200-100	118.5	151	160	8	樹脂ツメ
	200-150	118.5	168	177	8	樹脂ツメ
	250-150	148	168	177	8	樹脂ツメ
パーフェクトパイプ(PP)	200-150	115	156	165	8	樹脂ツメ

記事	名称	図番	検図	
(株)サンリツ	60° メカロック支管	60ML-2021-100-150	(伴)	(永井)