

レベル2地震動適応製品

マンホール用耐震性継手

大口径シリーズ

スペーサージョイント **DR**

スペーサージョイント **ラウンドプレス**



スパージョイント DR

レベル2地震動に適應した推進工法用マンホール可とう継手!!
マンホール内側からステンレスバンドの締め付け作業をなくしました。

レベル2地震動に對應

屈曲角1°かつ本管水平移動±60mmの状態で、外水圧0.10MPa・内水圧0.05MPaに耐える止水性を有します。

優れた可とう性・伸縮性

屈曲角8°、垂直変位±10mm、本管水平移動±60mmの可とう性・伸縮性を有します。

優れた施工性・止水性


管口ステンレスバンドの締め付け作業は必要ありません。

あらゆる推進工法に對應

ケーシング立坑・既設人孔到達・現場打ち人孔のいずれの場合も取付可能です。

ベンドサイフォンにもシールド工法にも對應します


B型ヒューム管、強化プラスチック複合管にも對應します

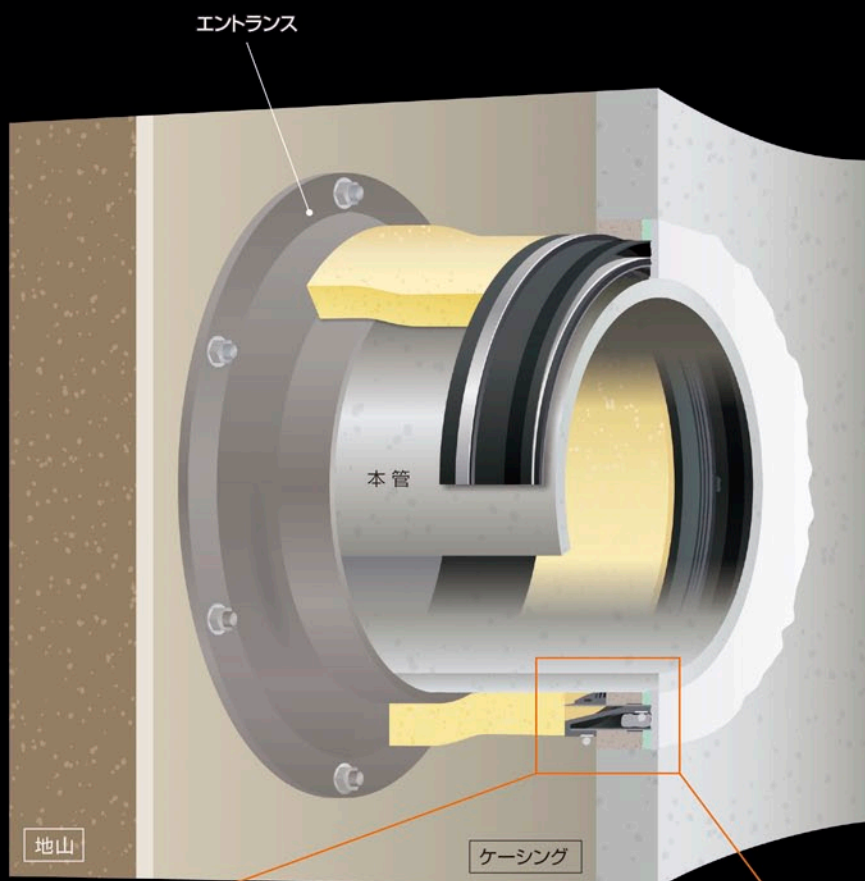

Hタイプ




Vタイプ

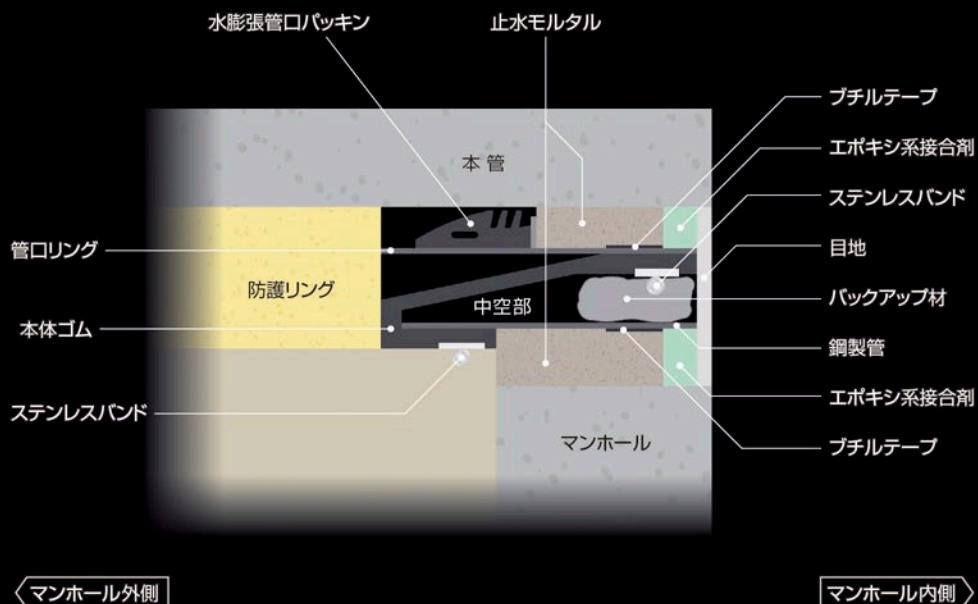

スペーサージョイント ラウンドプレス

レベル2地震動に適應。限られたスペースでも取り付け可能!!
ボックスカルバートにも対応した優れた施工性!!

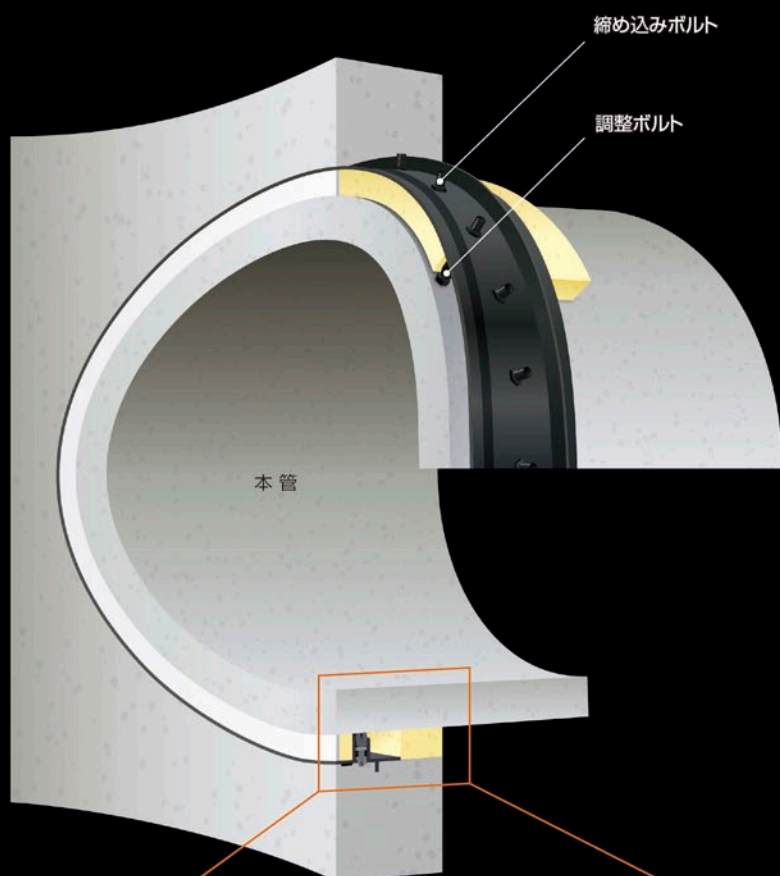

優れた施工性

プレスリングと締め込みボルトによる取り付けで、確実な施工ができます。

特殊なジグや熟練を必要としないため、簡単・確実に取り付けできます。

高い水密性

水膨張パッキンを圧着させるため高い水密性を誇ります。

屈曲角1°かつ本管水平移動±40mmの状態でも外水圧0.12Mpaに耐える止水性を有します。

優れた適應性


ケーシング、外枠とマンホールとの間が狭いなど、限られたスペースでも設置可能です。

プレスリング方式により従来可とう継ぎ手の設置が困難な箇所にも柔軟に適應できます。

現場に応じて作成しますので、偏芯及び角度付等あらゆる条件に対応します。

全ての管種、ボックスカルバート、マンホール形状に対応

マンホールは、組立・現場打ち・円形・矩形の全てに対応します。

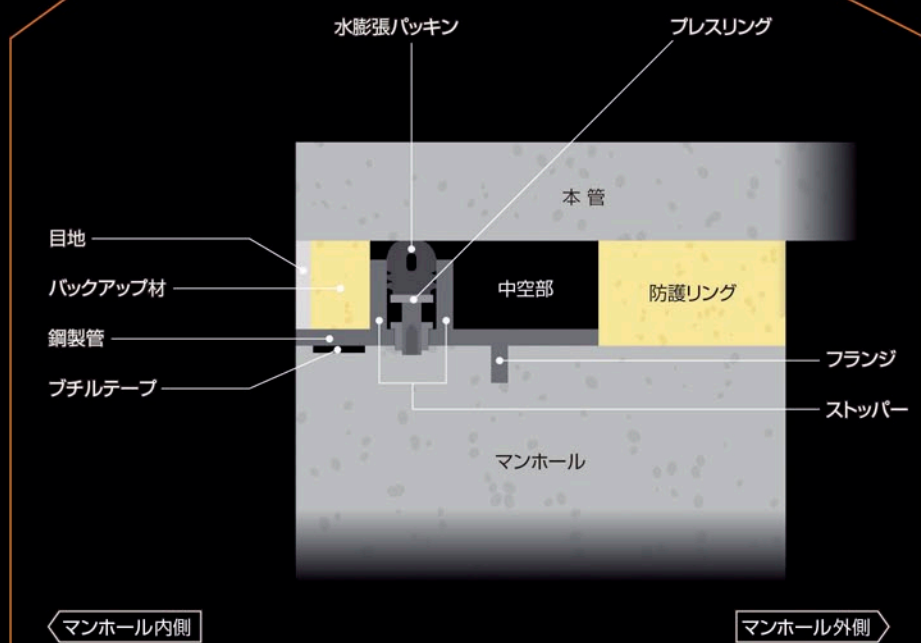

ボックスカルバート

スペーサジョイント ラウンドプレス



HP φ900 割込人孔（分割）対応品



HP φ1650 角度付対応品



HP-D φ2000 取付状況



HP φ900 割込人孔（分割）対応品 組立状況



HP-C φ1800 割込人孔（分割）対応品



HP-D φ2200 RRタイプ



FRPM φ1000 管管継手



HP φ800 分割フラット角度付対応品



状況



HP $\phi 1650$ RRタイプ 角度付対応品



ボックスカルバート □ 1000×1000



タイプ 取付状況



ボックスカルバート □ 1400×600 角度付対応品



ボックスカルバート □ 1350×2300 分割対応品



ボックスカルバート □ 3000×3000



HP φ1650 フラット



HP φ1800 フラット取付 ポンプ場既設吐口



シールド φ4050 フラット 現場打人孔用



HP-D φ2600 フラットタイプ 既設矩形人孔取付



HP-C φ1800 フラット 現場打人孔用



HP $\phi 1000$ 割込人孔 (分割) 対応品 スペースプラグ工法併用



HP-D $\phi 2600$ (左)、HP-D $\phi 1200$ (中央)、HP-D $\phi 2400$ (右)
フラット 取付状況



HP-D $\phi 1500$ フラットおよび角度付対応品



HP-D $\phi 2200$ 角度付対応品

大口径シリーズ 管種別対応表

本管種 呼び径 (mm)	推進工法用塩ビ管 (VU・VP・VM)	推進工法用ヒューム管 (HP・D)	推進工法用レジン管 (RS)	推進工法用レジン管 (RM・RT)	強プラ複合管 (FRPM)	ボックスカルバート
150	DR					
200	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	
250	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
300	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
350	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
400	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
450	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
500	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
600	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	
700		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
800		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
900		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1000		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1100		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1200		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1350		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1500		DR ラウンドプレス		DR ラウンドプレス	DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1650		DR ラウンドプレス			DR ラウンドプレス	ラウンドプレス
1800		DR ラウンドプレス分割			DR ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割
2000		DR分割 ラウンドプレス分割			DR分割 ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割
2200		DR分割 ラウンドプレス分割			DR分割 ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割
2400		DR分割 ラウンドプレス分割			DR分割 ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割
2600		DR分割 ラウンドプレス分割			DR分割 ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割
2800		DR分割 ラウンドプレス分割			DR分割 ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割
3000		DR分割 ラウンドプレス分割			DR分割 ラウンドプレス分割	ラウンドプレス分割

※スパーサージョイントDR・ラウンドプレスは推進工法・開削工法どちらにも対応可能な商品です。
※呼び径2000mm以上のスパーサージョイントDR分割については、各種取付条件があります。設置検討の際はお問い合わせください。
※上記以外の管種・サイズについてはお問い合わせください。



施工方法は、HPにて動画で確認できます。
www.sanritsu.com



施工方法の動画は、
QRコードからアクセスします。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



スパーサージョイント
DR



スパーサージョイント
ラウンドプレス



SANRITSU 株式会社 サンリツ

■ 本社 〒930-3251 富山県中新川郡立山町上中143番地
Tel.076-462-9325 Fax.076-462-9334
✉mail@sanritsu.com
www.sanritsu.com



- 技術センター（相談窓口） ☎0120-300-635
- 関東支店 Tel.048-686-8892 Fax.048-686-8849
- 北陸支店 Tel.076-462-9328 Fax.076-462-9334
- 名古屋支店 Tel.0568-71-0699 Fax.0568-71-0944

詳しい情報はホームページで **サンリツ 大口径シリーズ** 🔍 検索

※このカタログに記載の寸法・仕様などは製品改良などにより予告なく変更する場合があります。

2024.7現在